

WELTPLAST

Эффективность света:

44 Lumen/Watt

Качество света:

CRI: 33,2

Цветовая температура:

2225 K

Поток: 334 lm

Интенс.: 114 cd


Мощн.: 7,6 W

40,0V @ 0,190A



Угол пучка

208,9°

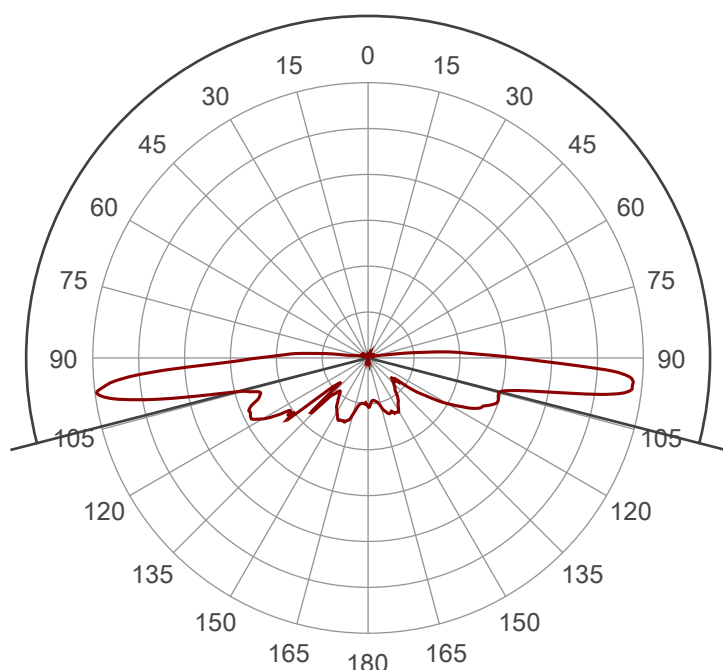

Название продукта:

ALLCY-W6-12x360

Дата и время:

07.09.2017 10:47:13

Дополнительная информация:

Измерения оптической системы при токе на светодиод 1.7A с встроенным стабилизатором тока

Цвет




CIE1931



x: 0,535

y: 0,462

Спектр


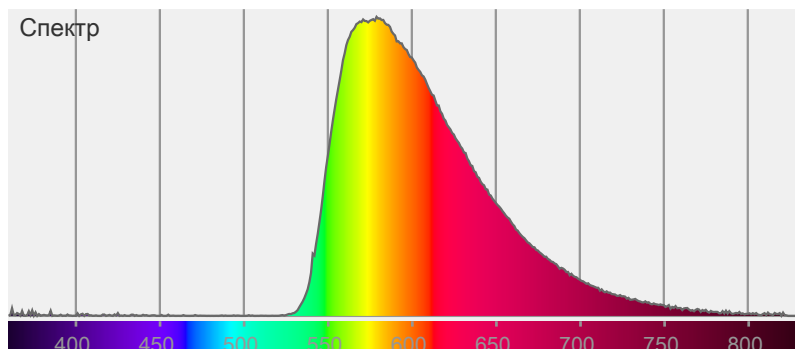


WELTPLAST

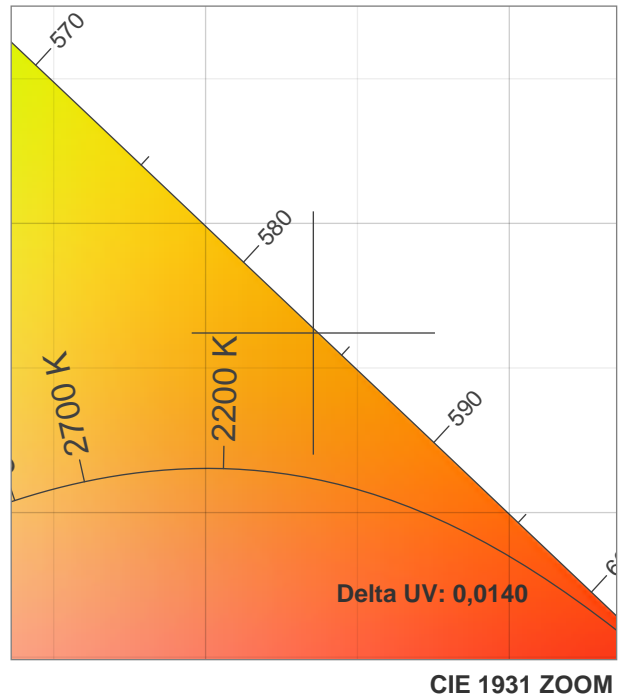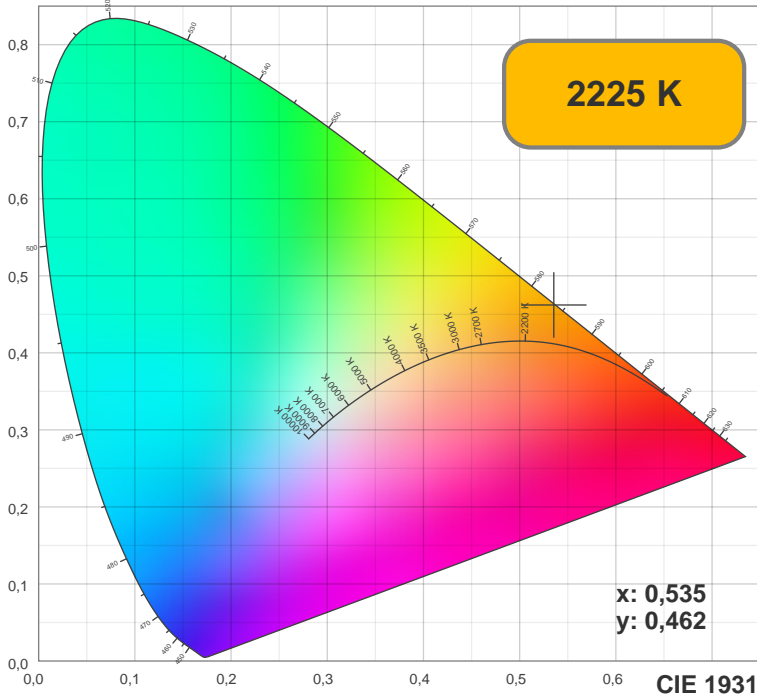

TM30: 8,2

CRI: 33,2 (R1-R8)

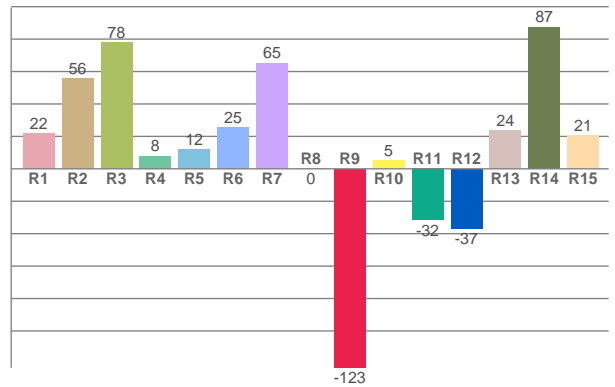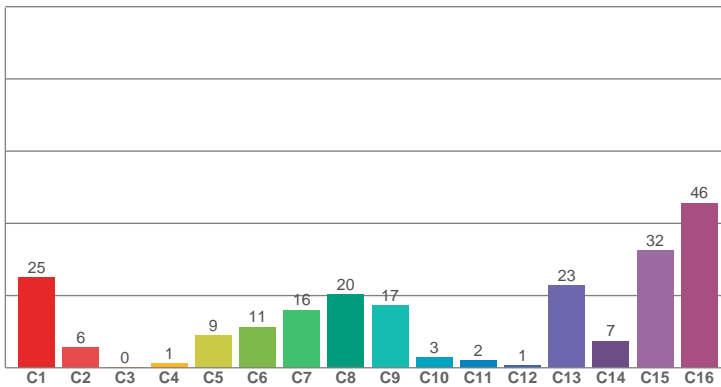

CRI R values, only R1-R8 are used to calculate final CRI value


R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
21,75	55,61	78,11	7,98	11,93	25,35	65,23	-0,15	-122,72	4,98	-31,66	-36,92	23,65	87,49	20,53

TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
25,02	5,70	0,02	1,14	8,90	11,28	15,99	20,34	17,33	2,88	2,00	0,68	22,90	7,41	32,46	45,69

CQS Q values

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
46,05	11,73	0,19	0,21	2,77	13,70	24,74	4,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,20	27,68

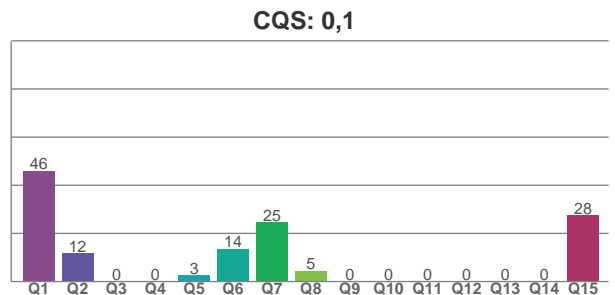


CQS: 0,1

Color parameters

CCT	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Duv
2225 K	33,2	-122,7	8,2	14,0	0,1	0,5	0,5	0,3	0,4	0,0140

WELTPLAST

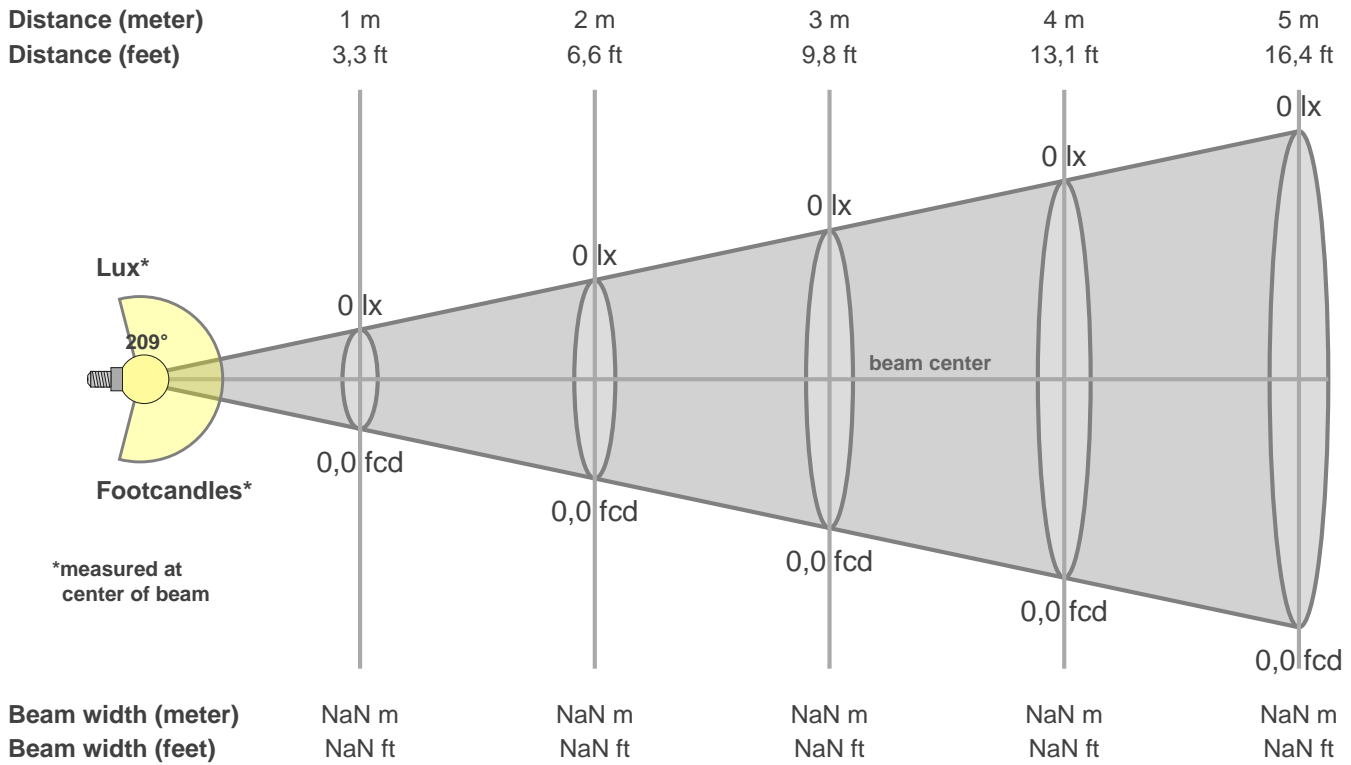

Intensities in 0° c-plane

0°	9°	18°	27°	36°	45°	54°	63°	72°	81°	90°	99°	108°	117°	126°	135°	144°	153°	162°	171°
0	0	0	1	1	2	2	2	2	7	46	108	47	55	40	26	21	28	27	19
100%	91%	158%	362%	756%	1512%	1327%	1283%	1425%	4548%	31558%	74326%	32441%	37718%	27367%	17867%	14615%	19252%	18803%	13304%

Intensities in 0° c-plane

0°	9°	18°	27°	36°	45°	54°	63°	72°	81°	90°	99°	108°	117°	126°	135°	144°	153°	162°	171°
0	0	0	1	1	2	2	2	2	7	46	108	47	55	40	26	21	28	27	19
100%	91%	158%	362%	756%	1512%	1327%	1283%	1425%	4548%	31558%	74326%	32441%	37718%	27367%	17867%	14615%	19252%	18803%	13304%

Intensities in 180° c-plane

0°	9°	18°	27°	36°	45°	54°	63°	72°	81°	90°	99°	108°	117°	126°	135°	144°	153°	162°	171°
0	0	0	0	1	2	1	2	2	9	62	97	57	45	21	15	21	26	23	18
100%	100%	165%	296%	828%	1382%	993%	1438%	1451%	6499%	42587%	66793%	39234%	31186%	14484%	10435%	14588%	17552%	16143%	12480%

Intensities in 180° c-plane

0°	9°	18°	27°	36°	45°	54°	63°	72°	81°	90°	99°	108°	117°	126°	135°	144°	153°	162°	171°
0	0	0	0	1	2	1	2	2	9	62	97	57	45	21	15	21	26	23	18
100%	100%	165%	296%	828%	1382%	993%	1438%	1451%	6499%	42587%	66793%	39234%	31186%	14484%	10435%	14588%	17552%	16143%	12480%

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
208,9°	360,0°	360,0°	1,2%	0,5%